




ISO 9001-2000

مصنع نافا للمنتجات الهندسية

NAFA ENGINEERING PRODUCTS FACTORY



مراوح التهوية EXHAUST FANS

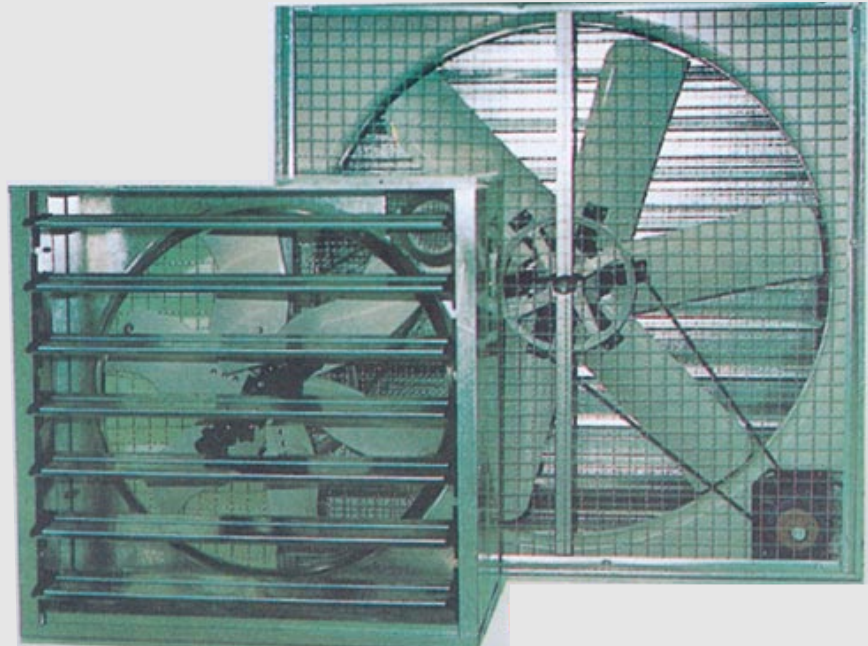

لضمان كفاءة تبريد عالية،
فقط إبحث عن مراوح نافا

For high cooling efficiency,
ask for NAFA FANS



القوة والكفاءة العالية
High quality, high efficiency

المصنع: الرياض - المدينة الصناعية الثانية - ص.ب ٦٢٨٨٧ الرياض ١١٥٩٥ - هاتف : ٤٩٨١٠٩٠ - فاكس : ٤٩٨٤٣٣٦
المركز الرئيسي: مبنى نافا - ٥٣٦ شارع التخصصي - ص.ب ٢٣٠٠٩٩ الرياض ١١٣٢١ - المملكة العربية السعودية - تلفون ٤٧٠٨٨٨٨ - فاكس ٤٧٠٨٨٥٥ أو الرقم المجاني ٨٠٠١٢٤٦٢٣٢ (هاتف / فاكس)
الفروع: الرياض - جدة - الدمام - أبها - الجوف - القصيم - الخرج - حائل - تبوك - نجران - واشنطن - لندن - القاهرة - بغداد - الخرطوم
Factory : Riyadh - 2nd Industrial City - P.O.Box 62887 Riyadh 11595 - Tel.: 4981090 - Fax: 4984336
Head Office: NAFA Building - 536 Takhassosy St., P. O. Box 230099 Riyadh 11321, Kingdom of Saudi Arabia, Tel.: 4708888, Fax: 4708855
Branches: Riyadh, Jeddah, Dammam, Abha, Al-Jouf, Al-Qassim, Al-Kharj, Hail, Tabuk, Najran, Washington, London, Cairo, Baghdad, Khartoum

Dial toll free: 800-124-6232 (Tel. / Fax)

E-Mail: mwf@nafa.net

Web site: www.nafa.net

DISTRIBUTOR:



الموزع :

EXHAUST FANS

مراوح التهوية



NAFA FANS:

NAFA Exhaust Fan NF43 has a distinguished designation of the blower blades and automatic operational systems

NAFA SPECIFICATIONS:

- Heavy duty motor.
- Blower blades: 6 Blades.
- Shutter blades, automatically operated by centrifugal rods.
- NAFA Fan is supplied with self balanced rods to balance the centrifugal system.

NAFA TECHNOLOGY:

Blower blades and the orifice are manufactured from pre-coated galvanized steel to avoid rust. All parts of the wall housing are first class galvanized, with not less than 350 grams of zinc per square meter.

NAFA FANS NF18 For Poultry Farms,
Dimensions: 950X950X450MM.

مراوح نافا :

تتميز مراوح نافا NF43 لريش المروحة وأنظمة الفتح الأتوماتيكي.

مواصفات المروحة :

- موتور على درجة عالية من الكفاءة.
- ريش المروحة مكونة من ستة ريش.
- شبابيك أو فتحات تفتح أتوماتيكياً بواسطة أذرع بالطرد المركزي.
- تزود مروحة نافا بأذرع أوزان ذاتية لمعادلة نظام الطرد المركزي.

تقنية الطلاء

وقد صنعت ريش المراوح والفتحة الدائرية من الصلب المجلفن السابقة الطلاء لمقاومة التآكل. كافة أجزاء جدار الغطاء مجلفنة من الفئة الأولى بحيث لا تقل نسبة الزنك عن 350 جم في المتر المربع.

كما يتوفر لدينا مراوح نافا NF18 صممت خصيصاً لمزارع الدواجن بمقاس 450X950X950 مم.

الطرز Model	DIMENSIONS MM الأبعاد مم							الوزن كجم Weight Kg	الموتور Motor	سحب الهواء Air Flow
	A	B	C	D	E	F	G			
NF 43	1380	1380	450	830	8	275	305	105	1.5 H.P 220-380 V 3- Phase	43000 M ³ / HR
نافا 43	1380	1380	450	830	8	275	305	105	1.5 حصان 220-380 V 3 خطوط	43000 م ³ / ساعة
NF 18	950	950	450	475	8	237.5	270	65	0.75 H.P 220-380 V 3- Phase	18000 M ³ / HR
نافا 18	950	950	450	475	8	237.5	270	65	0.75 حصان 380-220 فولت 3 خطوط	18000 م ³ / ساعة

